KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

L'originale e il migliore sono appena stati migliorati
GAMMA KORO® FTM® MIGLIORATA

L'indiscutibile successo di Koro® FIELDTOPMAKER® su tutte le superfici sportive ha contribuito a produrre un tappeto erboso più sano grazie ad una pulizia della superficie notevolmente migliorata, e i modelli migliorati da 1,2 m, 1,6 m, 2,0 me 2,5 m si basano su quel successo.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

KORO® BY IMANTS

UNIVERSE® Rotor

Patent No. W02013/027005

Ulteriori ricerche e test su diversi manti erbosi ed erbe sportive, a vedere quanto tempo è stato il tempo di recupero in diverse situazioni, ha portato al sviluppo di diversi spessori di lame UNIVERSE®. 5mm e Le lame da 3 mm sono state sviluppate per la falciatura KORO® UNIVERSE® Finesse, che fornirà una finitura più raffinata, la profondità di lavoro dei rotori può essere impostato con precisione infinita.

Tutte e 3 le lame possono essere utilizzate su erba naturale, sia nella stagione fresca che calda erbe per KORO® UNIVERSE® Finesse Mowing o KORO® UNIVERSE ® Taglio a fraze.

Per superfici naturali/ibride

Il rotore UNIVERSE® è stato inizialmente sviluppato per la rimozione di materiale organico accumularsi dalla superficie dei campi in erba naturale semisintetica che sono ormai comune negli stadi professionistici di tutto il mondo.
Il rotore UNIVERSE® (dotato di lame da 10 mm) raggiunge una superficie eccellente igiene senza danneggiare le fibre sintetiche/ibride esposte. In un solo passaggio l'intero processo di rinnovamento annuale comprendente vestizione da 40/50 ton sabbia, concimazione e trasemina possono invece essere effettuate in un giorno 4/5 giorni, con il procedimento denominato Koro UNIVERSE® Fraize Mowing.

UNIVERSE® Fraize La falciatura su superfici naturali/ibride consente il manto erboso professionale per mantenere la qualità originale della superficie.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

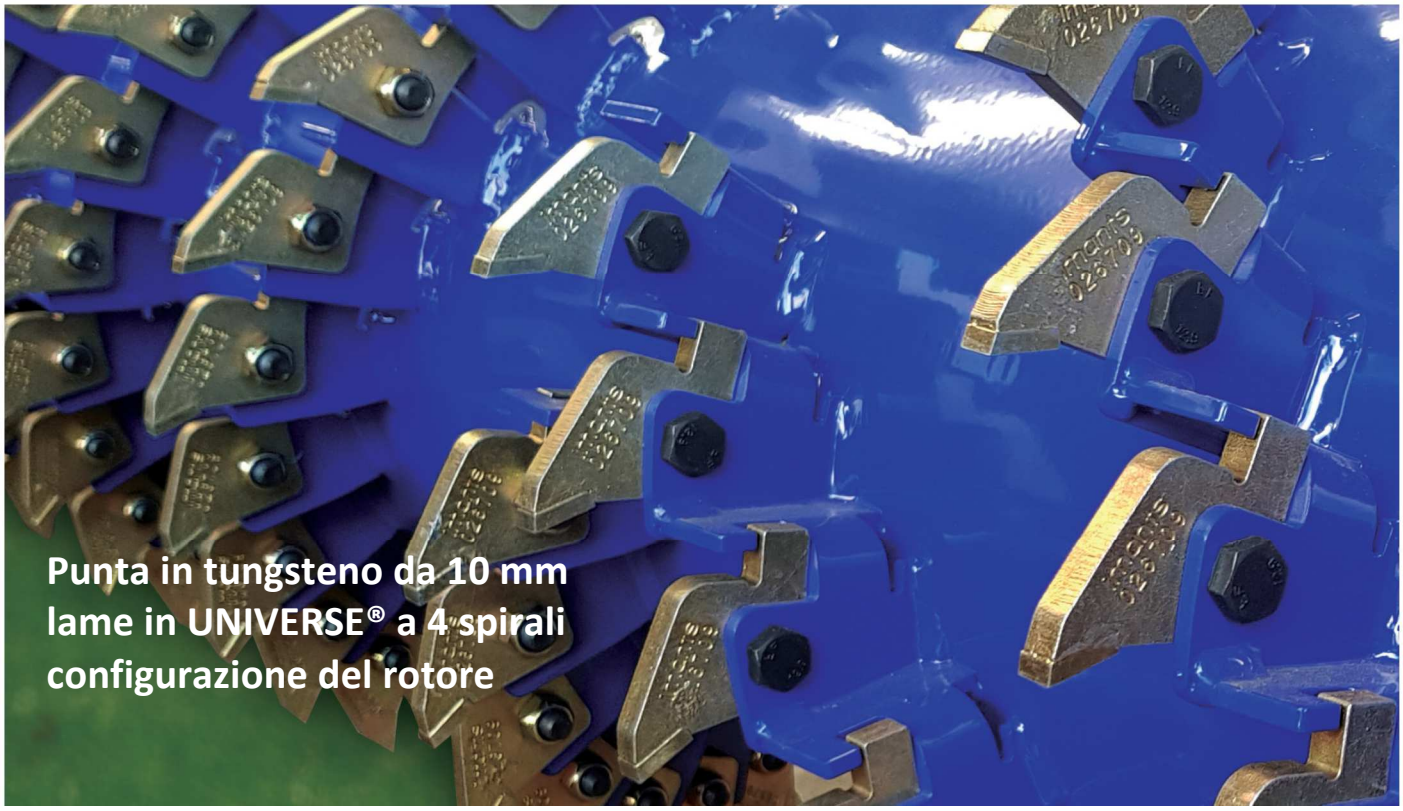

Il 2012/2013 ha visto l'introduzione di 2 nuovi rotori per il KORO® FTM®; UNIVERSE® e TERRAPLANE®.

Le prime lame progettate per il Rotore UNIVERSE® dove 10 mm.

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

Percentuale rimossa con lame diverse e configurazioni del rotore UNIVERSE®

10 mm

- Con le lame da 10mm su 4 spirali rimuovi il 100% della superficie
- Con le lame da 10 mm su 2 spirali rimuovi il 50% della superficie con 10 mm andati, 10 mm ancora presenti

5 mm

- Con le lame da 5mm su 4 spirali rimuovi il 50% della superficie con 5 mm e 5 mm scomparsi sono ancora lì
- Con le lame da 5mm su 2 spirali rimuovi il 25% della superficie con 5 mm scomparsi e 15 mm ancora presenti

3 mm

- Con le lame da 3mm su 4 spirali rimuovi il 30% della superficie con 3 mm scomparsi e 7 mm ancora presenti
- Con le lame da 3mm su 2 spirali rimuovi il 15% della superficie con 3 mm scomparsi e 17 mm ancora presenti

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO® by Imants -
Opzioni del modello FIELD TOP MAKER®

MODELLO	1200	1600	2000	2500
Larghezza di lavoro	1.20 m	1.60 m	2.00 m	2.50 m
Larghezza totale/trasporto	1.60 m	1.80 m	2.55 m	2.95 m
Peso (appross.)*	1,065 kg	1,150 kg	1,695 kg	1,955 kg
Profondità di lavoro	Da 0 a 50 mm			
Altezza scarico convogliatore	Circa 1.50 m		Circa 2.0 m	
Trattore raccomandato	35 - 50 hp	45 – 65 hp	70 – 100 hp	95 – 120 hp
Attacco a trattore	Cat. I o II, attacco a 3 PTI		Cat. II, attacco a 3 PTI	
Requisiti trattore	2 valvole a bobina a doppio effetto - 30 l/min		2 valvole a bobina a doppio effetto - 40 l/min	
	Cambio a marcia lenta o trasmissione idrostatica			
	540 PTO drive			
Velocità operativa	0 – 2kph / 0 – 1.2mph for Digging and Terraplane® rotors			
	0 – 4kph / 0 – 2.4 mph for UNIVERSE® rotor			
	0 – 6kph / 0 – 3.72 mph for Scarifying rotor			
OPTIONAL ACCESSORI				
Rullo montato al centro	Optional	Optional	Optional	Optional
ROTORI OPTIONAL				
Digging Rotor	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Numero di lame	40	52	64	80
Terraplane® Rotor	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Numero di lame	36	45	60	75
UNIVERSE® Rotor	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Numero di lame da 10 mm (su ogni supporto)	121	161	202	252
Numero di lame da 5 mm (su ogni supporto)**	121	161	202	252
Numero di lame da 3 mm (su ogni supporto)**	121	161	202	252
Scarifying Rotor	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Lame con punta da 3 mm	Optional	Optional	Optional	Optional
Lame con punta da 1.5 mm	Optional	Optional	Non consigliato	Non consigliato
Numero di lame	70	88	112	148
Spaziatura lame	34 mm	34 mm	34 mm	34 mm

*dipende dal tipo di rotore **disponibili diverse configurazioni

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

KORO® BY IMANTS

Terraplane® Rotor

Il Terraplane Rotor® è ora all'avanguardia nella precisione del taglio e della lama durabilità e igiene della superficie. Accoppiato con i KORO® FTM® regolazione infinitamente fine della profondità (precisa fino a 0,1 mm), Terraplane® Il rotore rimuoverà la quantità precisa di materiale organico richiesto, lasciando una superficie pulita, liscia e uniforme. La durabilità del le lame con rivestimento in tungsteno prolungano la precisione del taglio e riducono la tempi di inattività associati alla sostituzione delle lame. La superficie senza eguali l'igiene del rotore Terraplane® elimina qualsiasi passaggio di pulizia e consente di risparmiare tempo, manodopera e costi di carburante.

L'impostazione della profondità è precisa fino a 0,5 mm, tramite un display digitale letto

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

KORO® BY IMANTS

TopDrain 1000

Il TopDrain 1000 fornisce un drenaggio superficiale completo con un solo passaggio sistema che consente di risparmiare manodopera e materiale con tempi di lavorazione più rapidi e una minore contaminazione della superficie. Progettato per campi sportivi e fairway dei campi da golf, le esclusive trincee multifunzionali della macchina, rimuove i detriti, inietta la sabbia e ricompatta tutto in un'unica operazione. IL la griglia di sabbia creata da questo processo è destinata a integrare l'esistente sistemi di drenaggio.

Specifiche tecniche	
Larghezza di lavoro	1,00 m
Larghezza totale	2,24 m
Altezza macchina (macchina su piedistalli)	2,52 m *ruote posteriori abbassate
Altezza convogliatore (lame a terra)	1,70 m
Altezza tramoggia (lame a terra)	1,85 m
Lunghezza macchina	4,99 m
Profondità di lavoro	260 mm (max)
Peso (appross.)	2.500 kg (vuoto)
Numero di dischi di taglio	2
Spaziatura dischi	1,00 m
Spessore lame di scavo	4 cm
Potenza richiesta	70 – 85 hp massimo
Requisiti trattore	540 PTO / Presa di forza a 6 scanalature 6 valvole idrauliche – raccordi femmina sul trattore richiesto
Velocità di lavoro	0 – 3 km/h
Accessori	Luci stradali

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

KORO® BY IMANTS

TopDrain 1500

Il TopDrain 1500 fornisce un drenaggio superficiale completo con un solo passaggio sistema che consente di risparmiare manodopera e materiale con tempi di lavorazione più rapidi e una minore contaminazione della superficie. Progettato per campi sportivi e fairway dei campi da golf, le esclusive trincee multifunzionali della macchina, rimuove i detriti, inietta la sabbia e ricompatta tutto in un'unica operazione. IL la griglia di sabbia creata da questo processo è destinata a integrare l'esistente sistemi di drenaggio.

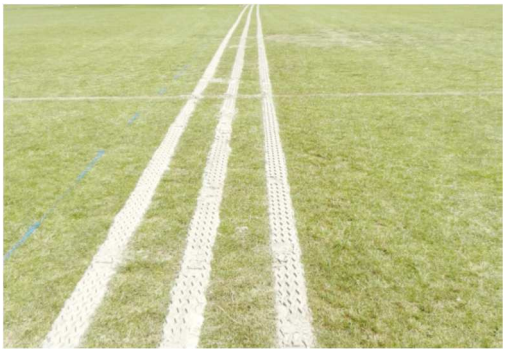

Specifiche tecniche	
Larghezza di lavoro / Larghezza totale	1,50 m / 2,75 m
Profondità di lavoro	15 - 225 mm
Numero di dischi di taglio	3
Spaziatura dischi	50 cm
Spessore lame	40 mm
Lunghezza macchina	4,99 m
Peso (appross.)	3.300 kg (vuoto)
Potenza richiesta	95 hp cambio lento
Requisiti trattore	540 PTO / 2 doppie, 1 bobina singola, spina 12 V
Velocità di lavoro	0 – 3 km/h (0 – 1.8 mph)
Accessori	Convogliatore laterale esteso. Vibratore per tramoggia

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

KORO® BY IMANTS

Speed Harrow

Lo Speed Harrow è progettato per il livellamento rapido ed efficiente di campi sportivi dopo concimazione pesante, coltivazione superficiale o utilizzo del RECYCLINGDRESSER®. Le barre per flauto appositamente progettate aiutano a livellare il superficie lasciando scorrere la medicazione, mentre le "specifiche della competizione".
Le barre di livellamento della luce rimovibili sono sospese sotto il telaio principale per strofinare in medicazioni leggere su superfici erbose. L'erpice veloce 4100 è montato su un attacco a tre punti e dispone di un sollevamento idraulico per le unità alari, con lo Speed Harrow 2000 che viene fornito come un'unica unità rigida.

Specifiche tecniche

Modello	SH 2000	SH 4100
Larghezza di lavoro	2,0 m	4,1 m
Larghezza di trasporto	2,05 m	1,76 m
Lunghezza	1,94 m	1,94 m
Peso (appross.)	150 kg	300 kg
Potenza richiesta	30-45 hp	50 – 75 hp
Requisiti trattore	Bobina idraulica	

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf

KORO

Campey TURF CARE SYSTEMS QUALITY GROUNDCARE EQUIPMENT

OFFICIAL KORO DISTRIBUTOR campeyturfcare.com

KORO® BY IMANTS

RECYCLINGDRESSER® MKII

Il RECYCLINGDRESSER® consente di risparmiare sui costi di manodopera e materiale ridistribuendo il terreno esistente sulla superficie di gioco. Questa pratica di manutenzione sostenibile aera il terreno sottostante verticalmente e orizzontalmente, rimuovendo il terreno dalla zona radicale e ridistribuendolo Esso. Questo processo elimina la stratificazione e la compattazione aumentando l'attività biologica e ottenere un uso prolungato dai fertilizzanti esistenti nel terreno. Il RECYCLINGDRESSER® è disponibile in tre larghezze di lavoro per adattarsi a varie applicazioni.

Specifiche tecniche

Modello	1600 MK II	1900 MK II	2200 MK II
Larghezza di lavoro	1,60 m	1,90 m	2,20 m
Profondità di lavoro		10 – 17 cm	
N. lame da scavo (spessore 8 mm)	20	24	28
Distanza tra le lame di scavo 300 mm & dischi		300 mm	
Potenza richiesta Numero di dischi del coltro (4 mm) di spessore	6	7	8
Peso (appross.) incluso peso extra	1.010 kg	1.130 kg	1.250 kg
Requisiti di potenza con cambio lento*	50 hp plus	60 hp plus	80 hp plus
Requisiti trattore		540 PTO	
Velocità di lavoro		0,5 – 4 km/h (0.5 – 0.75 mph)	

ACTIS PER IL GOLF s.a.s.
Via Cavallo 18 – 10078 - Venaria (TO)
Tel.: 011.49.77.66 – email: info@actisgolf.com – web: www.actisgolf.com – instagram: actisgolf